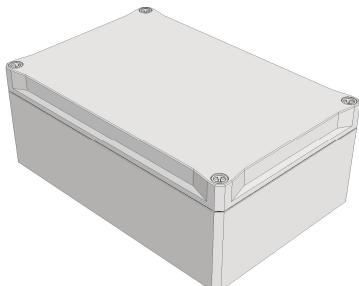
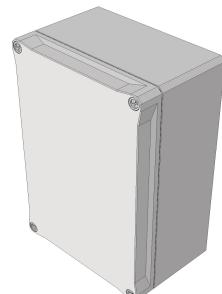
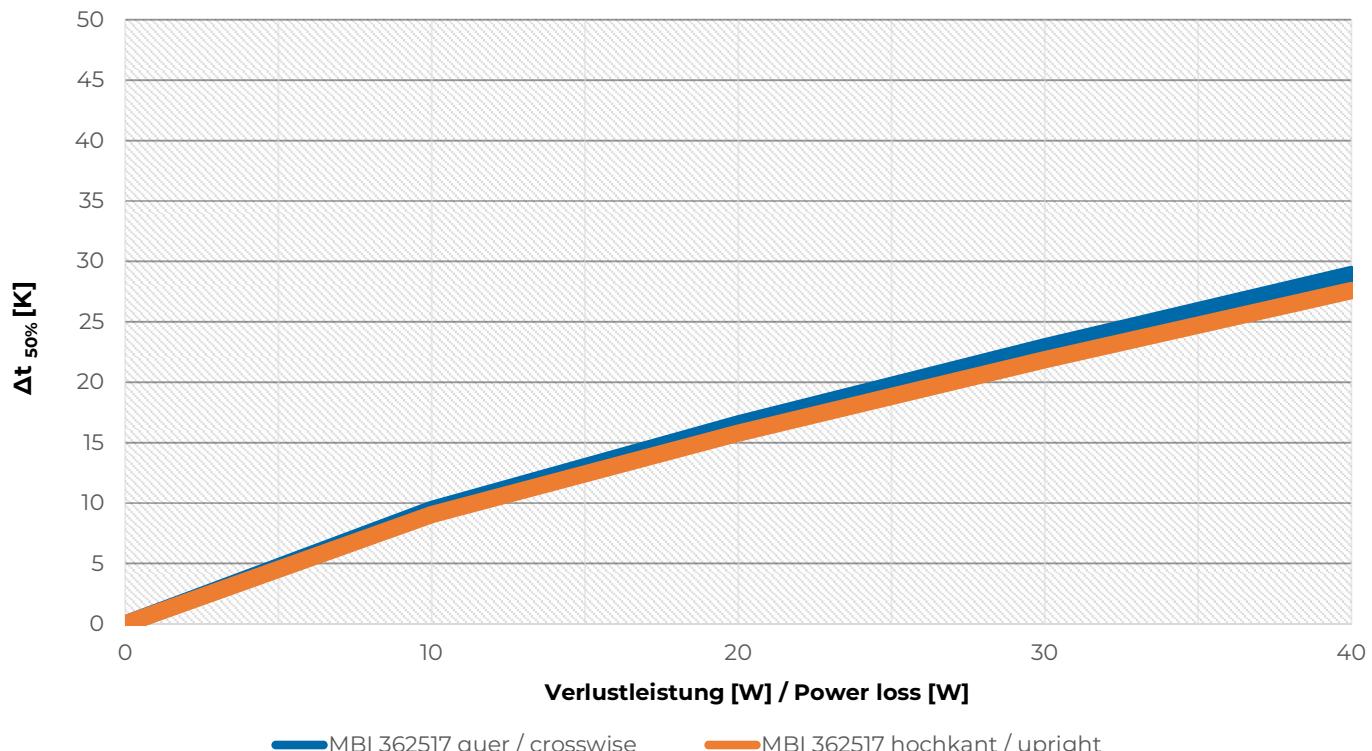


Gehäuse (alle Varianten & Farben) Eclosure (all versions & colors)	abstrahlbare Verlustleistung P_{ab} [W] für $\Delta t_{50\%}=1K$ Radiated power loss P_{out} [W] for $\Delta t_{50\%}=1K$																		
MBI 362517 quer crosswide	ca. 0,61	(konservativ, da nicht linear) (conservative, not linear)																	
MBI 362517 hochkant upright	ca. 0,65																		
 <p>Ausrichtung: QUER Positioning: CROSSWISE</p>  <p>Ausrichtung: HOCHKANT Positioning: UPRIGHT</p> <p>*Darstellung Gehäuse exemplarisch *Exemplary illustration of enclosure</p>		 MULTI-BOX THE BOX COMPANY																	
<p>Temperaturerhöhung Δt durch Verlustleistung, 50% Gehäusehöhe Temperature increase Δt due to power loss, 50% enclosure height</p>  <table border="1"> <caption>Data points estimated from the graph</caption> <thead> <tr> <th>Verlustleistung [W] / Power loss [W]</th> <th>$\Delta t_{50\%}$ [K] - quer / crosswise</th> <th>$\Delta t_{50\%}$ [K] - hochkant / upright</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>10</td><td>~10</td><td>~9</td></tr> <tr><td>20</td><td>~20</td><td>~18</td></tr> <tr><td>30</td><td>~30</td><td>~27</td></tr> <tr><td>40</td><td>~40</td><td>~36</td></tr> </tbody> </table>		Verlustleistung [W] / Power loss [W]	$\Delta t_{50\%}$ [K] - quer / crosswise	$\Delta t_{50\%}$ [K] - hochkant / upright	0	0	0	10	~10	~9	20	~20	~18	30	~30	~27	40	~40	~36
Verlustleistung [W] / Power loss [W]	$\Delta t_{50\%}$ [K] - quer / crosswise	$\Delta t_{50\%}$ [K] - hochkant / upright																	
0	0	0																	
10	~10	~9																	
20	~20	~18																	
30	~30	~27																	
40	~40	~36																	

(berechnet gemäß IEC TR 60890)

(calculated according to IEC TR 60890)